



محصولات اعلان و اطفاء حريق

www.Hirkazhe.com



مرکز کنترل آدرس پذیر <

- ساخته شده مطابق با استاندارد EN54 و آخرین الزامات CPR
- واقع در وندور لیست سازمان آتش نشانی
- تأیید شده توسط: Dedal, SGS, EVPU اتحادیه اروپا
- مکانیزم آدرس دهی نرم افزاری SOFTAddressing از روی پنل مرکزی
- دارای ایزولاتور داخلی برای کلیه قطعات
- قابلیت شبکه بین پنل با پروتکل CAN BUS تا 32 پنل مرکزی و تکرار کننده تا 1200 متر
- امکان مونیترینگ مرکزی و اتصال به BMS

> آژیر فلاشر و شستی
اعلان حریق آدرس پذیر

< تکرار کننده آدرس پذیر

> شناساگرهای آدرس پذیر



< اینترفیس اعلان حریق آدرس پذیر



< مرکز کنترل متعارف



- ساخته شده مطابق با استاندارد EN54, NFPA و الزامات CPR
- واقع در وندور لیست سازمان آتش نشانی
- تأیید شده توسط: UL, SGS, EVPU اتحادیه اروپا
- قابل ارائه از 2 الی 32 زون
- پنل سری 4000 مقرون به صرفه و سری 5200 نیمه هوشمند
- دارای حافظه ثبت وقایع
- قابلیت شبکه بین پنل با پروتکل RS 485 تا 15 پنل مرکزی و تکرار کننده تا 1200 متر

> شناساگرهای متعارف




< تکرار کننده متعارف



< آژیر فلاشر و شستی اعلان حریق متعارف



Centrifugal End-Suction & Split Case Fire Pump

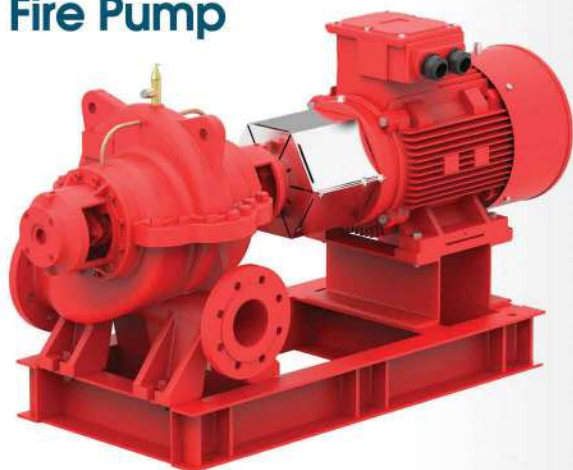

◀ مجموعه پمپ های آتش نشانی فهرست شده

- ◆ ساخته شده مطابق استاندارد NFPA
- ◆ منطبق با الزامات و تایید شده توسط FM, UL
- ◆ واقع در وندور لیست سازمان آتش نشانی
- ◆ با محرک الکتریکی و دیزل
- ◆ قابل ارائه در ظرفیت های آبدهی 100 الی 2500 گالن در دقیقه
- ◆ قابل ارائه در هد خروجی مورد نیاز مطابق طراحی
- ◆ همراه با قطعات جانبی، پمپ جوکی، سویچ فشار، شیرآلات و تابلوی برق



◀ تابلوی برق و کنترل پمپ آتش نشانی

- ◆ ساخته شده مطابق استاندارد NFPA
- ◆ منطبق با الزامات و تایید شده توسط FM, UL
- ◆ قابل ارائه در مدل های مختلف مطابق با ظرفیت پمپ
- ◆ دارای کنترلر صنعتی با صفحه نمایشگر رنگی و لمسی



Fire Alarm Control Panel



◀ قرقره شلنگ هوزریل آتش نشانی

- ◆ ساخته شده مطابق استاندارد EN (BS)
- ◆ منطبق با الزامات و تایید شده توسط LPCB
- ◆ واقع در وندور لیست سازمان آتش نشانی
- ◆ بصورت کامل همراه با قرقره، بازویی، شلنگ رابط و نازل سه حالت
- ◆ در اندازه های 3/4 و 1 اینچ و طول 20 و 25 و 30 متر

Semi-Rigid Hose Reel



◀ شلنگ تخت (پارچه ای) آتش نشانی

- ◆ ساخته شده مطابق استاندارد EN و NFPA
- ◆ منطبق با الزامات و تایید شده توسط UL, FM, Kitemark
- ◆ واقع در وندور لیست سازمان آتش نشانی
- ◆ از نوع دولایه و سه لایه با لایه داخلی PVC, EPDM
- ◆ قابل ارائه در فشار کاری تا 400PSI و فشار آزمون تا 900PSI
- ◆ در اندازه های 1.5 و 2.5 اینچ
- ◆ دارای لایه خارجی از نوع پلی استر و نیتریل مقاوم در برابر مواد خوردنده و UV



Lay-Flat Hose



LEDE



شیر فلکه پروانه ای با ارسال سیگنال
Butterfly Valve



شیر فلکه دروازه ای OS&Y

انواع شیرآلات خط آتش نشانی

ساخته شده مطابق با استاندارد های BS(EN) و ASME و AWWA

تایید شده توسط FM, UL

واقع در وندور لیست سازمان آتش نشانی

قابل ارائه با اتصالات لبه دار (Grooved) و تخت (Wafer) و فلنجی (Flanged)

در اندازه های مختلف از 2 الی 12 اینچ

در سه کلاس فشاری 175 و 300 و 360 PSI

بدنه از فولاد سخت رنگ شده و رینگ آبیمنده کننده EPDM و هسته داخلی از فولاد ضد زنگ



شیر یک طرفه
Check Valve



شیر ایستاده محوطه ای
Dry Barrel Hydrant



شیر کنترل خط تر
Wet Alarm Valve



Flow Switch



دکتور جریان آب

منطبق با الزامات و تایید شده توسط UL

واقع در وندور لیست سازمان آتش نشانی

در اندازه های مختلف از 2 الی 6 اینچ

اتصال از نوع کلپ



Sprinkler

UTEK



انواع آب افشان اطفاء حریق

منطبق با الزامات و تایید شده توسط UL

واقع در وندور لیست سازمان آتش نشانی

در مدل های مختلف پایین زن، بالازن، بغل زن

در انواع واکنش سریع و معمولی / در رنگ های کروم و سفید

همراه با قاب دکوراتیو از جنس ABS



کابل های مقاوم در برابر حریق

مطابق استاندارد UL1424, UL1581, UL1666, EN50363, EN60228, EN50200

تایید شده توسط LPCB, UL

رشته محافظ شده با نوار میکا و شیلد از نوع فویل آلومینیوم و سیم نگهدارنده و تخلیه جریان

دارای روکش سیلیکونی داخلی و روکش کم دود و بدون تولید گازهای سمی (LSZH)

قابل ارائه در نوع 2*1/5+E و 2*2/5+E و 3*1/5+E





◀ منبع تغذیه بدون وقفه

- ◆ مطابق با استاندارد EN54
- ◆ ظرفیت تا 3/5 آمپر
- ◆ دارای چراغ نشانگر وضعیت خطا و عادی/دارای رله وضعیت خطا



◀ دتکتور های گاز مونواکسید

- ◆ ساخته شده مطابق با استاندارد EN50291
- ◆ دارای تاییدیه BSI-Kitemark
- ◆ دارای صفحه نمایشگر/دکمه تست/چراغ نشانگر وضعیت عملکرد



◀ پنل اعلان و اطفاء حریق 3+1

- ◆ مطابق استاندارد EN 12094, EN54
- ◆ دارای انواع ورودی شاسی اطفاء و خروجی کنترل اطفاء حریق گازی
- ◆ قابلیت شبکه با سیستم آدرس پذیر و نصب تکرار کننده اطفاء حریق



◀ سیستم اعلان حریق بی سیم

- ◆ مطابق استاندارد EN54
- ◆ قطعات آدرس پذیر و بدون سیم/حافظه ثبت وقایع
- ◆ توسعه برد سیستم با تکرار کننده/مونیتور نشانگر وضعیت قطعات و باتری



◀ رابط پایه

- ◆ دکوراتیو و جایگزین مناسب جعبه تقسیم
- ◆ در سه اندازه مختلف
- ◆ ساخته شده از ABS مقاوم حریق



◀ بیم دتکتور

- ◆ مطابق استاندارد EN54 و دارای تاییدیه LPCB
- ◆ پوشش دهی عرض 15 متر و طول تا 100 متر
- ◆ دارای لیزر تنظیم/امکان تغییر سطح حساسیت



◀ شاسی های اطفاء حریق

- ◆ شاسی زرد MANUAL RELEASE CALL POINT
- ◆ شاسی آبی EMERGENCY STOP CALL POINT
- ◆ شاسی سفید MODE SELECTOR SWITCH
- ◆ شاسی سبز EXTENSION RELEASE CALL POINT



◀ دتکتور کانالی

- ◆ مطابق استاندارد EN54
- ◆ دو نوع آدرس پذیر و متعارف
- ◆ مناسب نصب در کانال های هواساز



◀ ریموت LED

- ◆ چراغ نشانگر زیبا و دکوراتیو
- ◆ مطابق استاندارد ICE و کم مصرف
- ◆ بدنه از جنس ABS مقاوم/دارای رفلکتور داخلی جهت پخش نور بهتر



◀ انواع کارت رله

- ◆ کارت رله زونال از 4 الی 16 رله
- ◆ مناسب جهت کنترل تجهیزات مکانیکی
- ◆ قابلیت نصب روی پنل های متعارف سری 4000 و 5200
- ◆ امکان برنامه دهی در سری های 5200



ویژگی کالاهای اعلان حریق UniPOS

- ♦ دارای نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش در ایران
- ♦ قیمت مناسب با توجه به کیفیت بالای محصولات اروپایی
- ♦ انطباق محصولات با بالاترین استانداردهای جهانی اعم از UL آمریکا، LPCB انگلستان، EVPU اتحادیه اروپا
- ♦ تست و تایید شده در آزمایشگاه های همکار سازمان استاندارد ایران از جمله مرکز تحقیقات انفورماتیک و آزمایشگاه برق دانشگاه صنعتی شریف
- ♦ واقع در وندور لیست سازمان آتش نشانی و دارای اصالت کالا
- ♦ خدمات پشتیبانی فنی در سراسر کشور
- ♦ اعزام کارشناس به تمام نقاط کشور (راه اندازی، آموزش و ...)
- ♦ آموزش رایگان توسط کارشناسان دارای مدرک از کمپانی اروپایی
- ♦ دارای دفترچه راهنما و رفع عیب انگلیسی و فارسی در دو سطح اپراتوری و مهندسی
- ♦ موجودی کالا و قطعات یدکی و ارسال به تمام نقاط کشور حداکثر 24 ساعته
- ♦ وارانتهی 7 ساله دکتورها و 3 ساله سایر محصولات
- ♦ برگ سبز گمرکی و ثبت وزارت بازرگانی



سال حضور مستمر

